


## ターボ Vベルト駆動式／標準型〈外形寸法・重量表〉

No.400~800 (T) BL-1

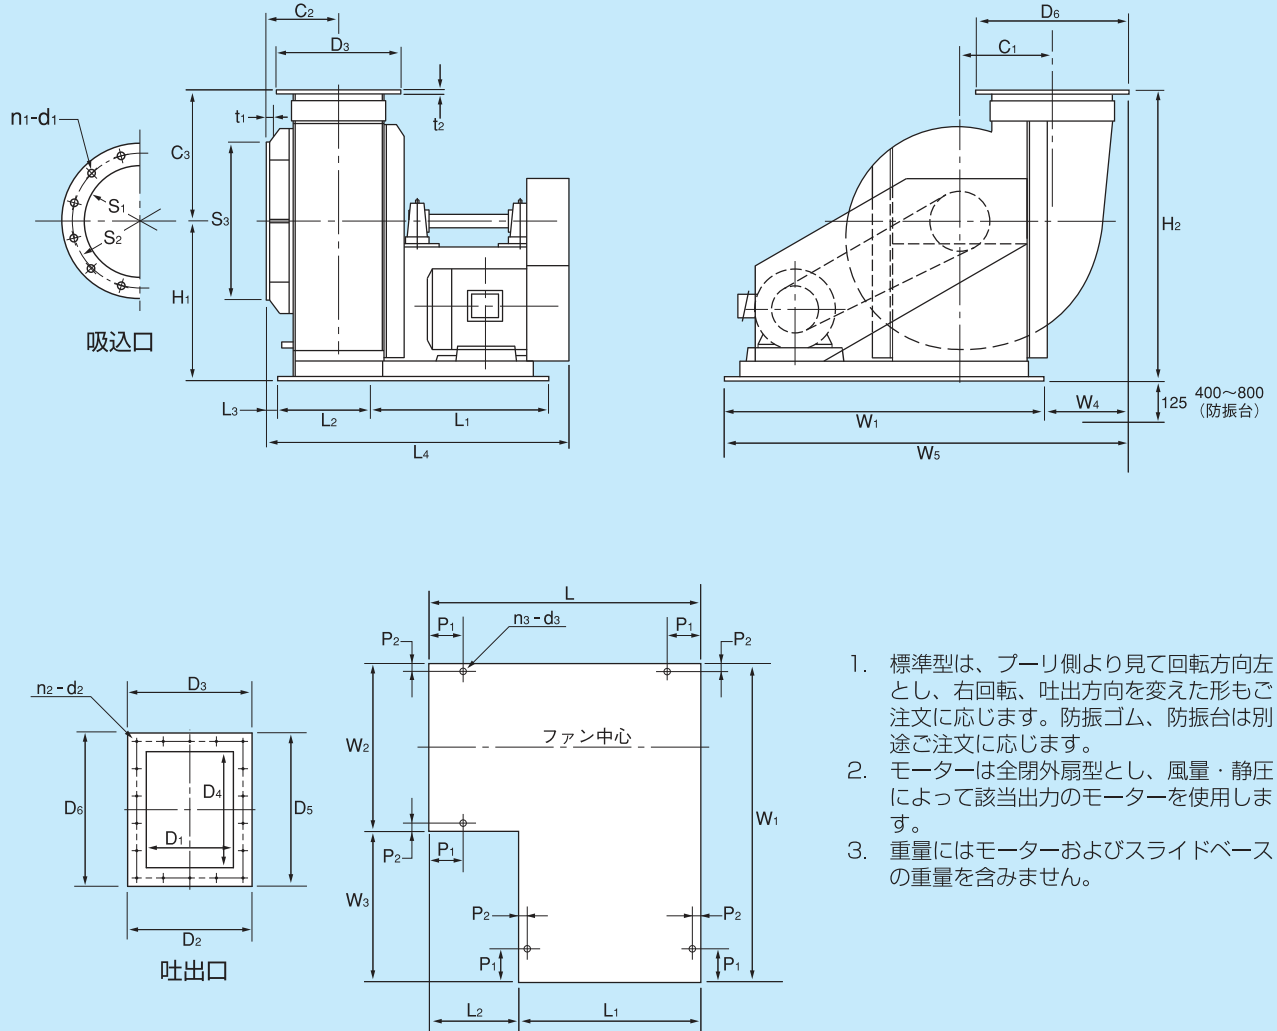

1. 標準型は、プリー側より見て回転方向左とし、右回転、吐出方向を変えた形もご注文に応じます。防振ゴム、防振台は別途ご注文に応じます。
2. モーターは全閉外扇型とし、風量・静圧によって該当出力のモーターを使用します。
3. 重量にはモーターおよびスライドベースの重量を含みません。

機番 記号		ケーシング						架台 (ベース)										
#	No.	C1	C2	C3	H1	H2	L1	L2	L3	L	L4	W1	W2	W3	W4	W5	P1	P2
31/2	400	315	235	430	566	996	590	314	26	904	990	1000	550	450	293	1293	100	25
4	500	360	260	480	644	1124	700	354	36	1054	1170	1150	650	500	338	1488	100	25
5	600	440	290	570	769	1339	700	414	36	1114	1230	1300	800	500	393	1693	100	25
6	700	500	320	650	834	1484	750	474	36	1224	1345	1480	930	550	449	1929	100	25
61/2	800	550	360	700	980	1680	900	554	36	1454	1615	1630	1030	600	499	2129	100	25

機番 記号		吸込口			吐出口						フランジ				ベース		重量 (kgw)		
#	No.	S1	S2	S3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	ボルト数-孔径		厚さ		ボルト数-孔径				
		n1-d1		n2-d2		n3-d3		t1		t2		n3-d3							
31/2	400	412	470	520	299	360	410	394	456	506	20	14	20	9.5	12	12	5	10	114
4	500	510	570	640	346	410	460	494	556	606	20	14	24	12	12	12	5	10	216
5	600	600	660	712	406	470	520	590	656	706	24	14	24	12	15	15	6	12	255
6	700	700	760	820	464	540	600	700	768	828	24	12	28	11	15	15	7	12	305
61/2	800	800	870	930	544	626	686	800	868	928	28	14	32	14	18	18	7	12	424